



NOTICE EXPLOITATION

Partie déportée

Dispositif de Demande

d'Ouverture

DDOD

IDENTIFICATION PRODUIT

Fabricant :	ALLIGATOR – 91300 MASSY – FRANCE
Désignation :	UGCIS – PARTIE DEPORTEE
Référence commerciale :	ADEX
Marque commerciale :	ALLIGATOR
Unité de fabrication :	45300 DADONVILLE – FRANCE
N° d'identification :	CMSI 036 A9 – CMSI 036 B8

Organisme certificateur : AFNOR Certification – 11 rue Francis de Préssensé – 93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

Sites internet : <http://www.afnor.org> et <http://www.marque-nf.com>

Email : certification@afnor.org


www.alligator-sas.fr

1. DESCRIPTIF

Le dispositif de demande d'ouverture DDOD est la partie active de niveau 0 de la partie déportée CLEVD2 ou CLEVD3. Le DDOD est installé à proximité immédiate de l'issue de secours à gérer.

Les matériels CLEVD2 et CLEVD2 les parties déportée des centralisateurs de mise en sécurité incendie monofonction d'ALLIGATOR destiné à la gestion centralisée des issues de secours.

Ces parties déportées CLAS sont associées aux parties centrales ALLIGATOR de type **ALLIGATOR 8** et **ALLIGATOR 64**.

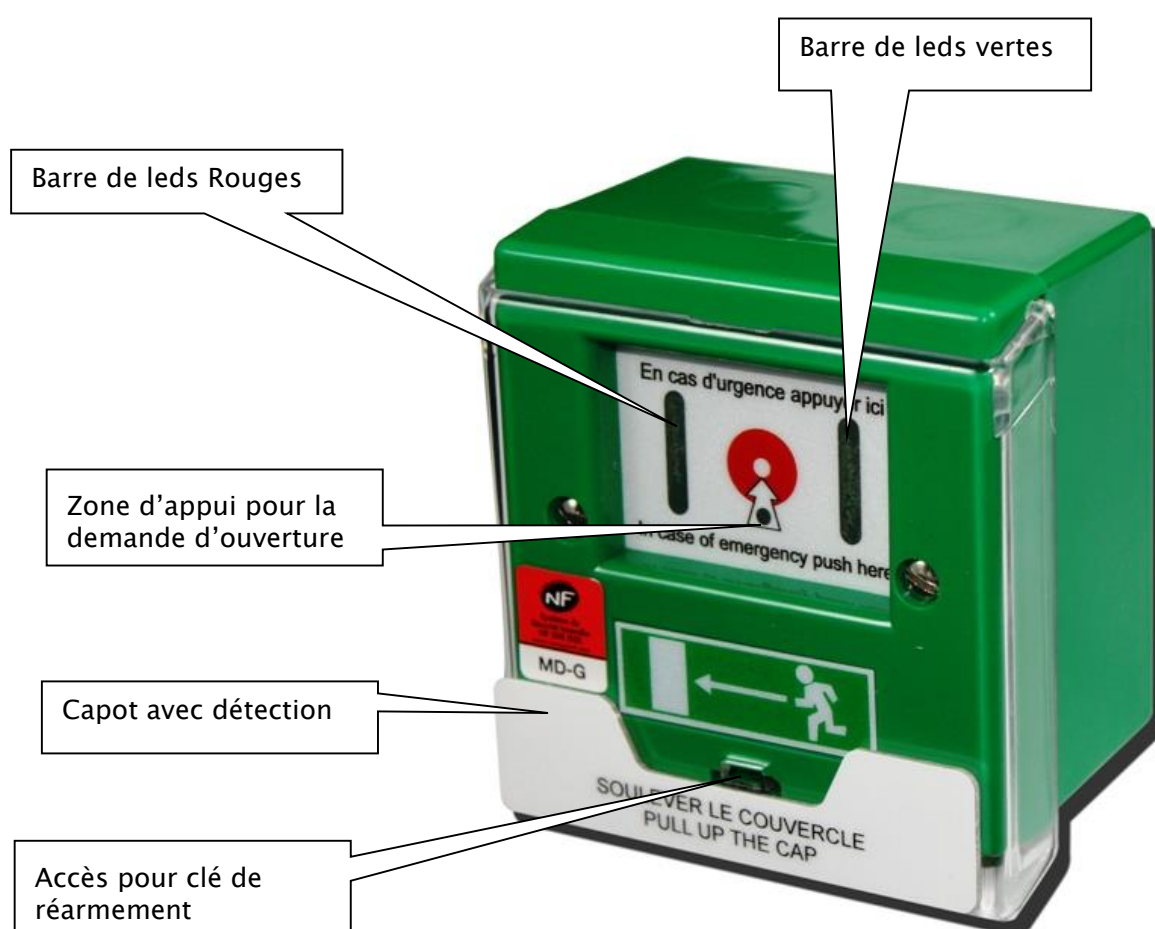

2. FONCTIONNALITE

Volet de protection

Ce volet assure la protection de la zone de demande d'ouverture. Dès que le volet est manipulé un signal sonore est émis.

Zone d'appui de demande d'ouverture

Après avoir levé le volet, l'appui sur la zone de demande d'ouverture permet de générer le cycle de temporisations normatives si les DAS associés sont positionnés en mode Attente.

Dans le cas où le ou les DAS associés sont en mode Sécurité aucun traitement n'est effectué.

Dans le cas où le ou les DAS associés sont en mode Sûreté la temporisation lancée est infinie.

Suite à un appui sur le dispositif de demande d'ouverture (dans un mode Attente ou Sûreté) une action de réarmement doit être obligatoirement effectuée afin permettant le verrouillage de l'issue via une commande émise de la centrale.

Signalisation visuelle

Etat Issue (DAS)	Barre leds rouges	Barre leds vertes	Observations
Attente (Verrouillé en Public)	Allumée	Eteinte	
Sécurité (Déverrouillé)	Eteinte	Allumée	
Sûreté (Verrouillé hors public)	Clignotante	Eteint	
Temporisation T1	Clignotante	Clignotante	Simultané rapide
Temporisation T2 (prolongation)	Clignotante	Clignotante	Simultané lent
Issues ouvertes	Eteinte	Clignotante	Mode sécurité
Défaut parties déportées	Clignotante	Clignotante	Alternatif
A réarmer	Clignotante	Allumée	
Défaut DDOD (communication défectueuse)	1 led clignotante	1 led clignotante	

Signalisation sonore

Cette signalisation est assurée par un vibreur piézo-électrique ayant une puissance de 72dB à 1 mètre.

Cette signalisation est active suite :

- A une manipulation du volet de protection (son discontinu rapide mono fréquence)
- A un appui sur la zone de demande d'ouverture (son discontinu lent mono fréquence)
- A une prolongation T2 (son à double fréquence)

Fonction de réarmement

Suite à un cycle de demande d'ouverture terminé ou, dans certains cas, une initialisation du DDOD (leds rouges clignotantes et leds verts clignotantes), il est nécessaire de réarmer le DDOD.

Pour ce :

- Insérer la clé de réarmement dans l'accès prévu
- Tourner la clé de 45 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre
- Maintenir la position jusqu'à extinction de la led rouge (2 secondes max)
- Relâcher et sortir la clé