


# DS1040-DT

Verrou DAS électro-mécanique

NF S 61-937

GENCOD EAN 3760336350084

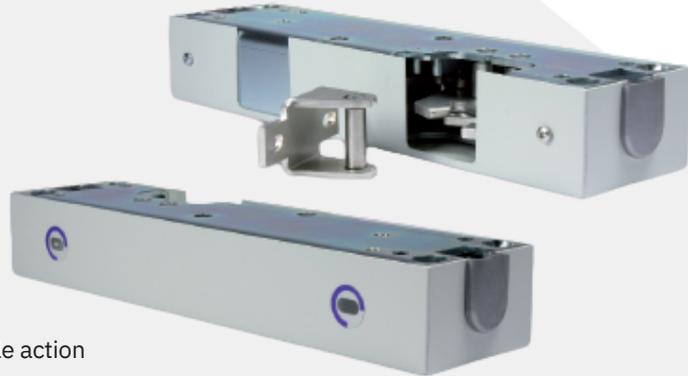

## PRÉCONISATIONS ET AVANTAGES

- Les portes d'issue de secours à 1 vantail simple action
- Très faible encombrement : 40 mm d'épaisseur
- Très faible consommation : < 3,5 W



## CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

- Verrou électro-mécanique à accrochage mécanique, 2 états, à sécurité positive de haut de porte
- Verrou à très faible encombrement, permettant un montage sous linteau ou sur linteau avec l'équerre en option
- Installation sans modification des structures existantes
- Verrou réversible selon le sens des pivots de la porte
- Visualisation de la présence de tension de télécommande par voyant LED rouge
- Contrôle de la position d'attente selon le § 4.4 de la norme NF S 61-937 et selon les exigences du système UGCIS conforme à la NF S 61-934
- Verrou associable aux déclencheurs manuels CLEVA-2 et BCAL ainsi qu'aux dispositifs de demande d'ouverture pour les applications UGCIS
- Conforme à la norme NF S 61-937
- N° PV : EFR -16 - M - 001379

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Bitension automatique 24/48Vcc en T.B.T.S.
- Alimentation par une AES conforme: NFS 61940, EN 54-4 ou EN 12101-10
- Entrée de télécommande inférieure à 3.5W
- Contact de position d'attente RTC conforme au § 4.4 de la NF S 61-937
- Contact de position du vantail : contact fermé = vantail fermé

## ACCESSOIRE

- Equerre de fixation



## CARACTÉRISTIQUES ENTRÉES/SORTIES

Tension d'alimentation AES	-
Tension de télécommande	24V / 48V
Intensité (mA)	150mA@24V / 75mA@48V
Contact position d'attente	OUI
Contact position de sécurité	OUI
Contact position du vantail	OUI

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Dimension (mm) serrure LxHxP	250x40x63
Dimension (mm) gâche LxHxP	60x30x33
Poids (Kg)	2
Finition	RAL 7035
Indice de protection	IP42
Protection chocs électriques	CLASSE III 
Plage température de fonctionnement	-10°C à +40°C

# EQUERRE DE FIXATION

Pour DS1040-DT  
GENCOD EAN 3760336350091



## PRÉCONISATIONS


Permet la pose du verrou sur le linteau

- Tôle acier couleur RAL 7035
- Dimensions L x H x P : 250 x 40 x 75 mm
- Poids : 0.7 kg


## INSTALLATION




Montage standard  
sous linteau

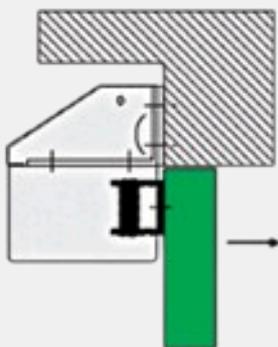

Montage sous équerre  
porte affleurante

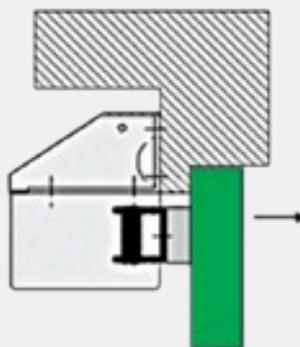

Montage sous équerre  
avec cale d'épaisseur

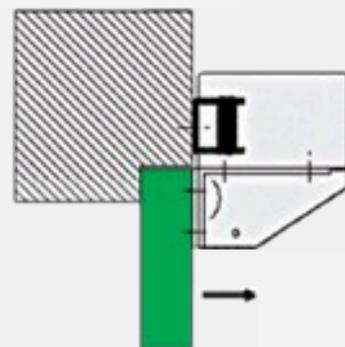

Montage extérieur  
inversé sur équerre



**CLEVA-2 CLE**  
Commande locale  
de déverrouillage  
temporisé par clé



**CLEVA-2 CLAV**  
Commande locale  
de déverrouillage  
temporisé par code



**BCAL**  
Commande locale  
de déverrouillage  
par clé avec alarme  
sonore